



Los termos eléctricos para exterior cuentan con un aislamiento superior al convencional, y son de instalación horizontal. Están especialmente pensados para combinarlos junto a un equipo termosifón e instalarlo debajo de su estructura. De esta forma se logra cumplir CTE, ya que la energía auxiliar o de apoyo se encuentra fuera del acumulador solar. Los termos para exterior se encuentran disponibles tanto en acero inoxidable 444 como en duplex 2205, con capacidades desde los 80 litros hasta los 150 litros.

Modelo	TERMO 80 E	TERMO 100 E	TERMO 120 E	TERMO 150 E
Cod. Inox 2205	7210710	7220710	7230710	7240710
Cod. Inox 444	7210711	7220711	7230711	7240711
Instalación	Uso exterior. Instalación horizontal			
Capacidad	72.4	98.3	120.0	143.0
Resistencia	Resistencia Incoloy 1500 W			
Controlador	Termostato			
Presión máxima	Inox 444: 6 bar // Inox 2205: 8 bar			
Acabado exterior	Chapa metálica esmaltada en blanco			
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado PU. Espesor 40 mm y densidad 42 kg/m³			
Diametro	560	560	560	560
Longitud (L)	601	751	876	1001
L1	601	751	876	1001
Peso en vacío	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Material calderín	Versiones en acero inoxidable 444 o 2205			

- Especialmente diseñado para exterior
- Acero inoxidable 444; garantía 5 años*
- Acero inoxidable 2205; garantía 10 años*

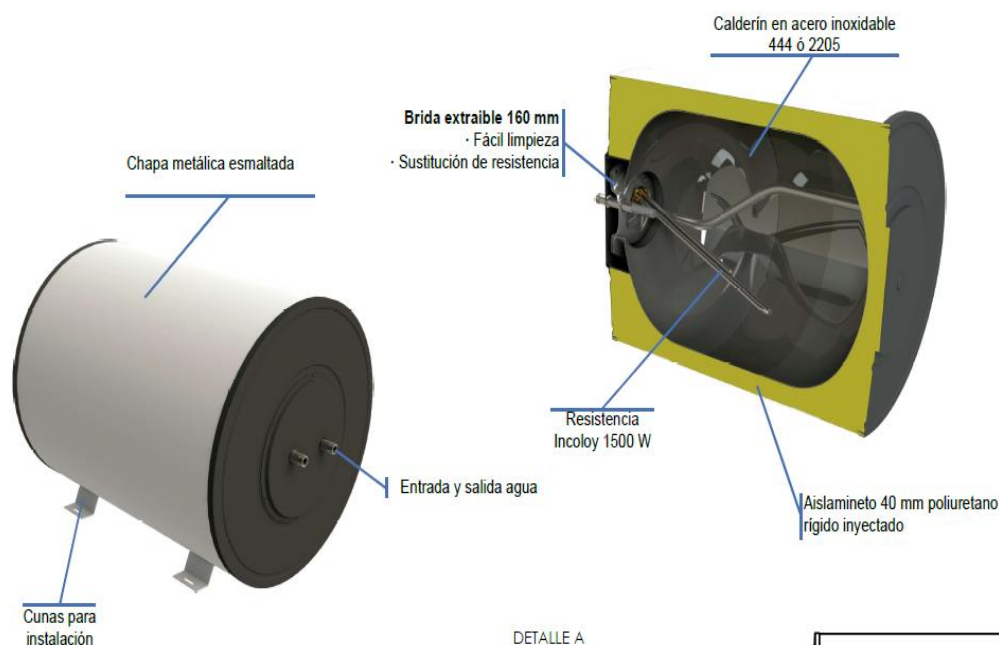



DETALLE A
ESCALA 1 : 2



110



1. Entrada fría [1/2" M]
2. Salida caliente [1/2" M]



*Consultar condiciones generales de garantía.